




3-E



牙口三通式 减流球阀



3-E DN8~DN50 (1/4\"/>

牙口三通式减流球阀

- 防爆中轴
- 带 ISO5211 平台座
- 工作压力: 1000psi PN63 bar
- 适用温度范围: -20 to 180°C
- 挂锁装置
- L型埠或T型埠可用360° 旋转把手

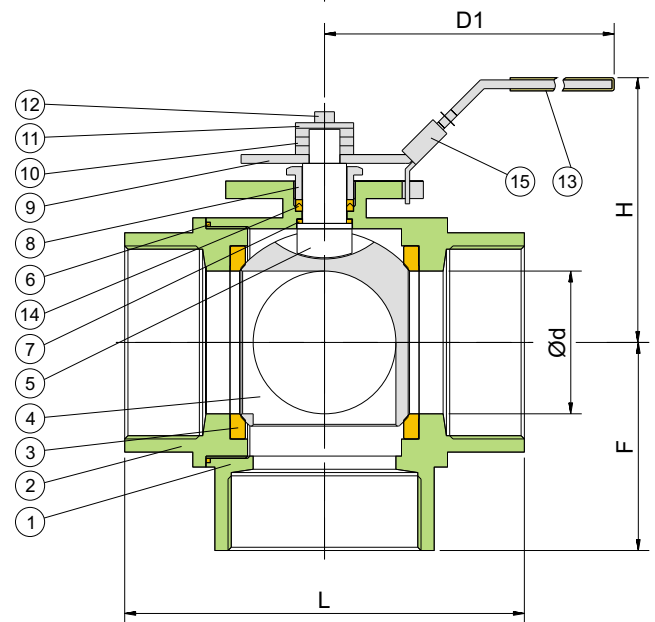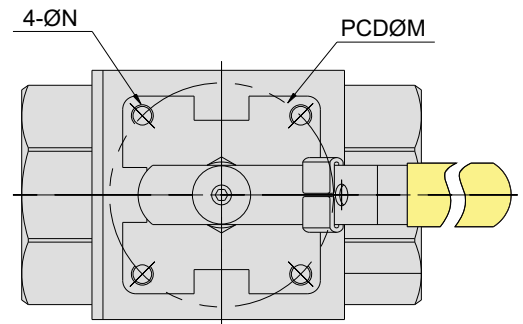

NO	部件名称	PART NAME	材料	MATERIAL
1	本体	BODY	ASTM A351 GR.CF8M	
2	侧盖	CAP	ASTM A351 GR.CF8M	
3	球垫	SEAT	PTFE	
4	钢球	BALL	ASTM A351 GR.CF8M	
5	中轴	STEM	S.S 316	
6	大薄片	END SEALS	PTFE	
7	小薄片	THRUST WASHR	PTFE	
8	轴帽	GLAND	S.S 304	
9	把手	HANDLE	S.S 304	
10	四角铁圈	HANDLE WASHER	S.S 304	
11	圆孔垫圈	WASHER	S.S 304	
12	螺丝	HANDLE NUT	S.S 304	
13	胶套	HANDLE SLEEVE	VINYL GRIP	
14	中口	STEM PACKINGS	PTFE	
15	锁片	LOCKING PLATE	S.S 304	

PORT TYPE	1	2	3	4
L3				
L2				

PORT TYPE	1	2	3	4
T3				
T4				

SIZE	d	A	B	C	D	D1	H	F	L	M	N
1/4"	11.0	10.9	5.9	12.0	9.0	133.4	62.7	29.0	57.2	36.0	M5*0.8
3/8"	11.0	10.9	5.9	12.0	9.0	133.4	62.7	29.0	57.2	36.0	M5*0.8
1/2"	12.5	10.9	5.9	12.0	9.0	133.4	64.7	34.5	66.0	36.0	M5*0.8
3/4"	16.0	11.4	6.4	12.0	9.0	133.4	78.7	39.7	85.8	36.0	M5*0.8
1"	20.0	11.4	6.4	12.0	9.0	133.4	71.2	46.0	88.5	42.0	M5*0.8
1-1/4"	25.4	23.7	8.2	15.0	11.0	178.5	90.2	51.7	103.4	50.0	M6*1.0
1-1/2"	31.8	23.7	8.2	15.0	11.0	178.5	93.7	61.0	111.1	50.0	M6*1.0
2"	38.1	23.7	8.2	15.0	11.0	178.5	98.2	71.4	136.4	50.0	M6*1.0